

DRENING

AĞIR VASITALARIN GEÇİŞİ VE OTOPARK

Üç aks üzerinde maks. statik yük 45 t


DRENING

Ağır vasıtaların geçişi ve parkı durumunda, sabit ve hareketli yükler, en az 1 m olması gereken DRENING hazneleri üzerinde inşa edilen uygun bir sistemle dağıtılmalıdır.

Yol yüzeyi asfalt ile kaplı olmalıdır.

Avantajlar

- Yüksek basınç direnci
- Yüksek su depolama kapasitesi
- Etkin ve tam drenaj
- Hızlı ve kolay montaj
- Lojistikte ve şantiyede taşımada kolaylık
- Geri dönüşümlü malzeme HD PE (yüksek yoğunluklu polietilen)

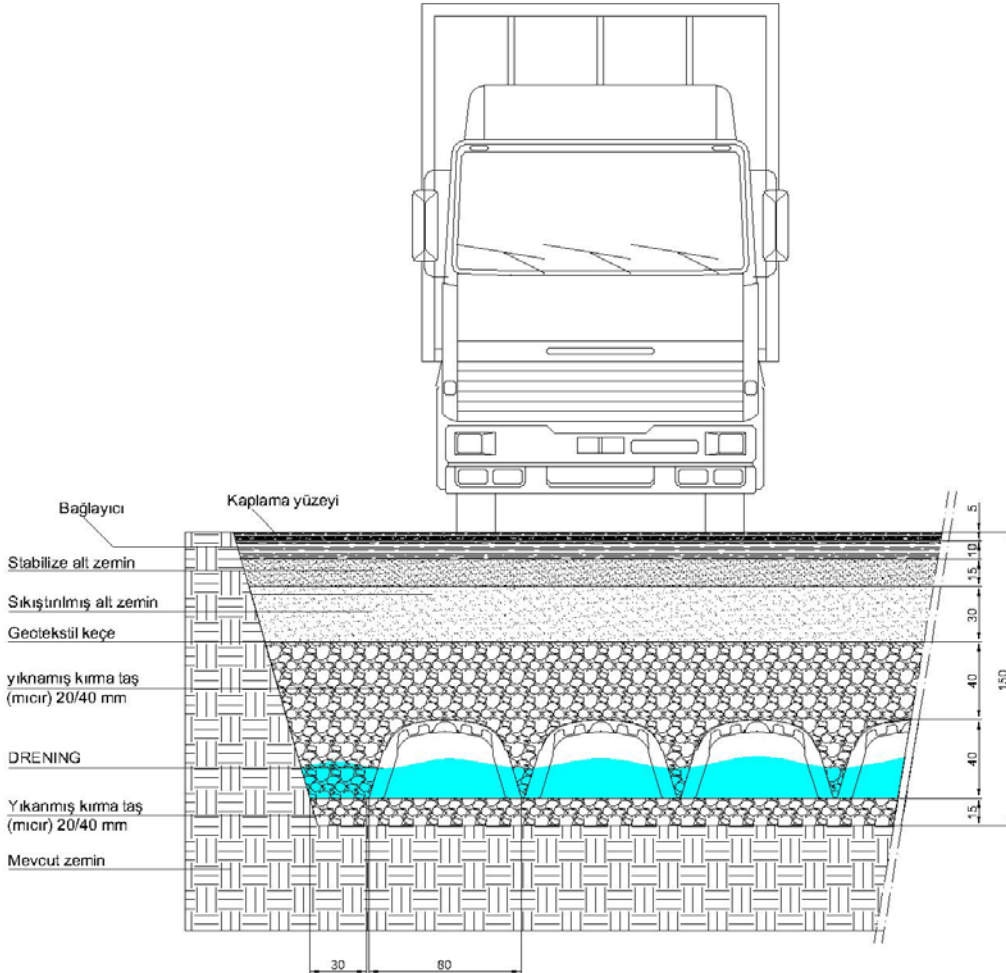

TEKNİK ÖZELLİKLER

DRENING ünitesi başına su depolama kapasitesi	0,48 m ³ /m ²
Maks. statik yük	7,5 t/tekerlek (kapladığı alan 30x30 cm)
Hendek derinliği	1,50 m
DRENING üniteleri üzerindeki minimum malzeme kalınlığı	1 m