

# DRENING YEŞİL ALANLAR

## DRENING


Havza üzerindeki yüzeyin yeşil alan olarak kullanıldığı durumlarda DRENING daha alçak bir derinliğe yerleştirilebilir.

Sadece çim biçme makineleri gibi küçük bakım araçlarının geçişine izin verilir.

Havzaya köklerin girişinin önlenmesi gerektiğinden DRENING havzasının üzerine ve yakınına yetiştirilmesine izin verilen bitkiler çim veya derin olmayan köklere sahip türden çalılar olmalıdır.

## Avantajlar

- Yüksek su depolama kapasitesi
- Etkin ve tam drenaj
- Hızlı ve kolay montaj
- Lojistik ve taşımada kolaylık
- Derin olmayan kazı
- Geri kazanımlı malzeme HD PE (yüksek yoğunluklu polietilen)

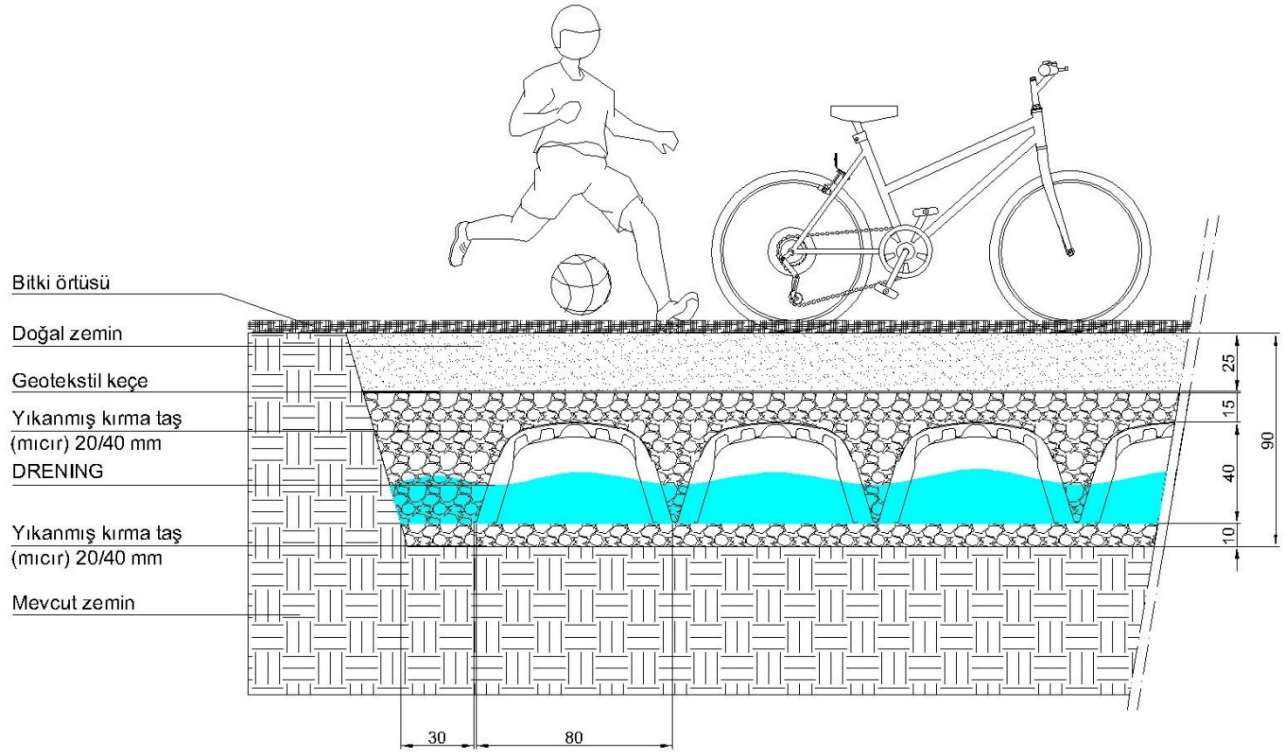

## TEKNİK ÖZELLİKLER

DRENING ünitesi başına su depolama kapasitesi	0,39 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Maks. statik yük	250 kg/m <sup>2</sup>
Hendek derinliği	0,90 m
DRENING üniteleri üzerindeki minimum malzeme kalınlığı	0,4 m