


Haziran 2014 | Tan Evleri | Merkez, Bursa | Tan İnşaat

## MODULO SYSTEM

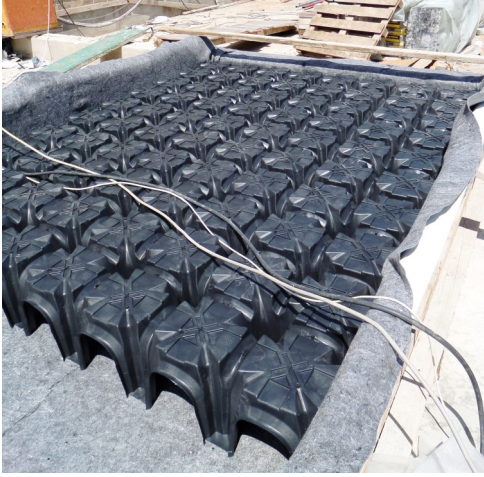

### İhtiyaç

Yapımı tamamlanan Tan Evleri Sitesinin peyzaj yürüyüş yollarının doldurulması. Kamyon girişinin mümkün olmaması nedeniyle hızlı ve elle yapılabilen bir dolgu ihtiyacı.


### Çözüm

Multimodulo H30 kör kalıpları kullanılarak peyzaj yolları oluşturuldu.

- Uygulama alanı; 320 m<sup>2</sup>
- Modulo System'in hızlı kurulumu sayesinde zamandan tasarruf sağlandı
- Dolgu malzemesinin inşaatı bitmiş site içerisinde taşınması ve istiflenmesi kolay oldu
- İlk önce Modulo'nun uygulanacağı alanın su izolasyonu ve drenajı yapıldı, beton dökümünden sonra toprak gelecek peyzaj alanlarına devam edildi. Böylece toprak gelecek alanlar ile yürüyüş yolları arasında drenaj suyunun akışının kesintisiz olması sağlandı.

Daha fazla resim için [tıklayınız.](#)

### Multimodulo H30 ile yürüyüş yolları uygulama projesi

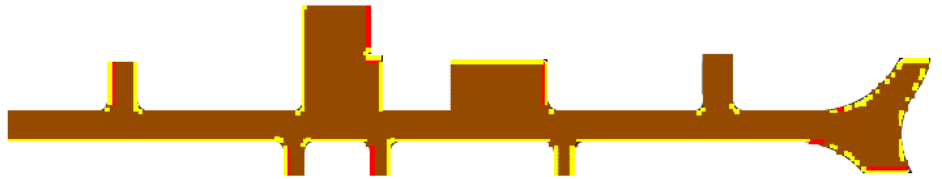

*Beton dökümü öncesinde oluşturulan kalıp sistemi*